

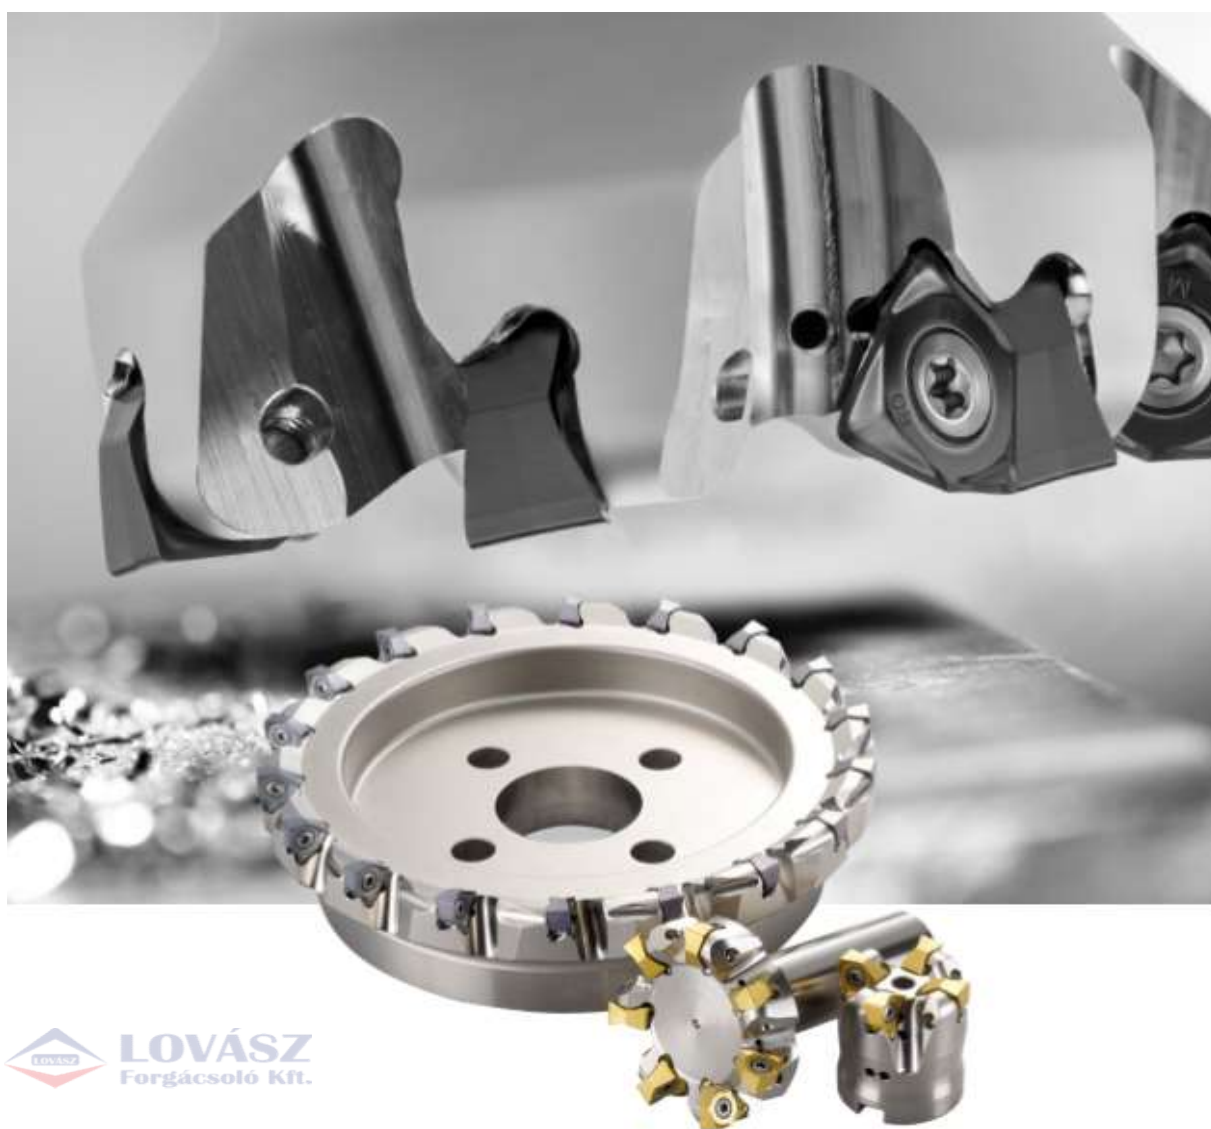





WWX400

Sarokmaró Akció!



P M K S H N




Right hand tool holder only.

Akciósan rendelhető marók

Akciós szettek	Akciós Ár!	APMX (mm)	DC (Átmérő)	DCON (csatlakozó átmérő)	Típus	ZEFP (Fogsám)	LF (magasság)	Típus
WWX400-050A04AR + 40db lapka	381 €	8	50	22	1	4	55	1
WWX400-063A05AR + 50db lapka	476 €	8	63	22	1	5	40	1
WWX400-080A05AR + 50db lapka	476 €	8	80	27	2	5	50	2
WWX400-080A07AR + 70db lapka	665 €	8	80	27	2	7	50	2
WWX400-100B07AR + 70db lapka	665 €	8	100	32	3	7	50	3
WWX400-125B08AR + 80db lapka	761 €	8	125	40	3	8	63	3

P	Steel
M	Stainless Steel
K	Cast Iron
S	Heat Resistant Alloy, Titanium
H	Hardened Steel
N	Non-ferrous Material

- : Stabil megmunkálási körülmények
- ⚙️: Instabil megmunkálási körülmények, megszakított felület
- : Normál megmunkálási körülmények



Akciós szettekhez választható lapkák

Lapka megnevezése	Minőség	Alkalmazás	IC	S	S1	BS	RE
6NMU1409080PNER-M	MP6120	● ●	14	7	9	1,3	0,8
6NMU1409080PNER-M	MP6130	●	14	7	9	1,3	0,8
6NMU1409080PNER-M	MP7130	●	14	7	9	1,3	0,8
6NMU1409080PNER-M	MC5020	●	14	7	9	1,3	0,8
6NMU1409080PNER-M	MP9130	●	14	7	9	1,3	0,8
6NMU1409080PNER-M	VP15TF	⚙️ ● ● ●	14	7	9	1,3	0,8

WWX400 jellemzők

- Marófej méretek: D50-D250
- Lapka rádiuszok: 0.4 – 0.8
- Fogásmélység(max.) APMX 8 mm
- Alacsony forgácsolási ellenállás
- Kiváló forgácskezelés
- Számos választható lapkaminőség és forgácstörő
- Kétoldalas trigon lapkák, 6 vágóélel
- Kiváló megmunkált felület, akár egy lépésben
- Valódi 90°-os sarokmarás

Sűrű és extra sűrű fogosztás

Ritka fogosztás



**TÖKÉLETES 90°-os felület ,
egyszerre maximum 8mm-es fogásmélységgel.**

A lapka elhelyezkedése, rendkívül alacsony forgácsolási ellenállást eredményez, és elősegíti a pontos 90°-os falak létrehozását minden megmunkálási körülmény között.



ALACSONY FORGÁCSOLÓ ERŐ

A Geometria innovatív kialakítása alacsony forgácsolóerőket eredményez. A megnövelt lapkavastagság kiválóan ellenáll a törésnek.

NAGY RÁDIUSZ A MELLÉK-VÁGÓÉLEN

A felületminőséggel kapcsolatos mai elvárások teljesítéséhez egy speciálisan meghatározott rádiusz (R = 100mm) került kialakításra a mellék-vágóélen (BS=1,3-1,7mm). Ezt Wiper geometria kialakítása az L, M és R forgácstörőkön egyaránt megtalálható.



WWX400 jellemzők



Kiemelkedő forgácstörés homlok és palástmaráskor
A konvex fővágóél alkalmazása lehetővé teszi a 90°-os váll pontos megmunkálását, egyben csökkenti a kilépő forgács és a munkadarab közötti kapcsolatot.

WWX400




Versenytárs



Precíz lapka pozícionálás, stabil lapkarögzítéssel kombinálva .


Négy felfekvő felület a lapkafészek belsejében, valamint egy nagy szorítócsavar használata biztosítja a lapkák pontos, stabil és biztonságos rögzítését. Ezért a WWX400 használható nagyoló és finom megmunkáláshoz egyaránt.

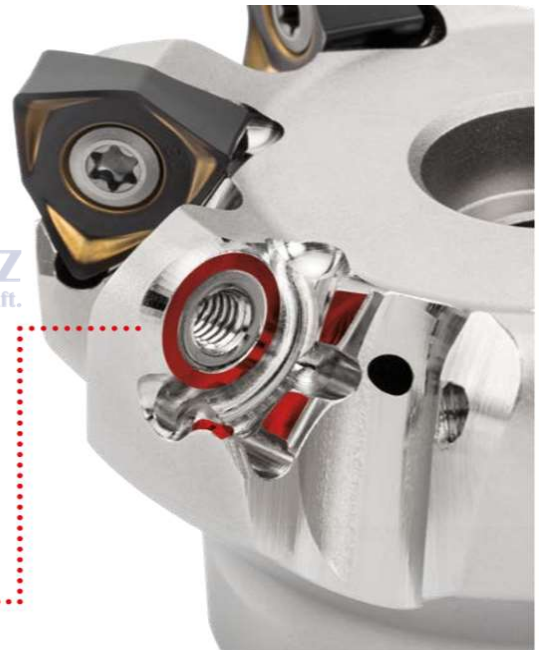

Erős X geometria




WWX400 jellemzők




L-forgácstörő:

Éles geometria, csekély forgácsolási ellenállás, például hőálló szuperötvözetek(HRSA) megmunkálásához.



M-forgácstörő:

Elsődleges választás, a legtöbb anyagminőséghez és alkalmazáshoz.



R-forgácstörő:

Megszakított felületek megmunkálására ajánlott, erős geometria.



P	M	K	S	N	H
P10	M10	K10	S10	N10	H10
P20	M20	K20	S20	N20	H20
P30	M30	K30	S30	N30	H30
P40	M40	K40	S40	N40	H40

MP6120

Acélok általános megmunkálásához

MP6130

Megszakított felületek megmunkálásához, acélokban.

MP7130

Saválló acél általános

M5020

Ötvözetek általános megmunkálásához

MP9120

Hőálló szuperötvözetek(HRSA) és titán ötvözetek megmunkálásához

MP9130

Megszakított felületek megmunkálásához
Hőálló szuperötvözetekben(HRSA) és

TF15

Alumínium általános megmunkálásához

VP15TF

Stabil megmunkálás, általános felhasználás többféle anyagcsoportban.

Szállítási határidő: 10-12 munkanap

Akció érvényessége: 2020.08.31.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák !



Lovász Forgácsoló Kft
H-5700 Gyula, Szentháromság u.14.
Tel.:(+36 66) 463 846,
Fax (+36 66) 468 049
e-mail: info@lovaszkt.hu
www.lovaszkt.hu

Citi Bank
IBAN: HU58 10800007 50000000 12479026 (EUR)
10800007 40000000 12479018 (HUF)
Raiffeisen Bank
IBAN: HU10 12057016 01371925 00300005 (EUR)
12057016 01371925 00100001 (HUF)

Cg.: 04-09-003178
Békés Megyei Cégbíróság
Adószám: 11052843-2-04
VAT: HU11052843
DUNS: 40-116-7309